

PROYECTO DE CORDÓN CUNETA Y ADOQUINADO

BARRIO "LAS FLORES" Y "VILLA LUJAN"

La Secretaría de planeamiento territorial de la Municipalidad de Mina Clavero, desarrolló el presente Proyecto para la construcción de cordón cuneta y pavimento articulado en las arterias más importantes de ingreso y egreso de los barrios antes mencionados.

En particular se proyectó cordón cuneta y pavimento articulado en calle Anastasia Fabre de Merlo, entre Miguel de Güemes y Hermana Santa Isabel. Esta arteria es de fundamental importancia ya que es la principal vía de ingreso y egreso a los Barrios Las Flores y Villa Lujan, por el norte de nuestra localidad sumado a ello todos los desagües pluviales corren en sentido este-oeste por esta arteria con un flujo importante degradando significativamente el terreno firme natural, es decir produce socavaciones y depósito de material (Arena-suelo) lo que origina elevados costos de mantenimiento y conservación.

Por ello se pretende con este proyecto minimizar los costos operativos, permitir una mejor accesibilidad y circulación y finalmente lograr una valuación y enriquecimiento visual y estético del sector a intervenir.


En segundo término, se proyectó la conexión en sentido norte-sur en el corazón del barrio Las Flores, a través de calle Las Artes desde Calle Anastasia Fabre De Merlo hasta Calle 25 de Mayo, proyectando construir pavimento articulado, sobre los cordones cunetas existentes.

Se pretende mejorar la circulación interna del barrio complementando la conexión con calles Las Artes, logrando una doble vía de circulación.

En tercer término, se proyectó la construcción de pavimento articulado en calle 25 de Mayo desde calle El Labrador hasta calle Güemes, sector que sufre a pesar de contar con cordón cuneta una importante degradación y socavación del firme natural de la calle producto de erosión producida por escorrentías superficiales pluviales, originando erosión en una parte y acumulación de limos arenosos en otra lo que lleva a la permanente y costosa conservación y mantenimiento.



Finalmente se proyectó con el mismo fin la ejecución del pavimento articulado de calle Santa Rita entre Güemes y canal de desagüe, por los mismos motivos y circunstancias expresadas anteriormente, lo que permitiría mejorar sustancialmente.

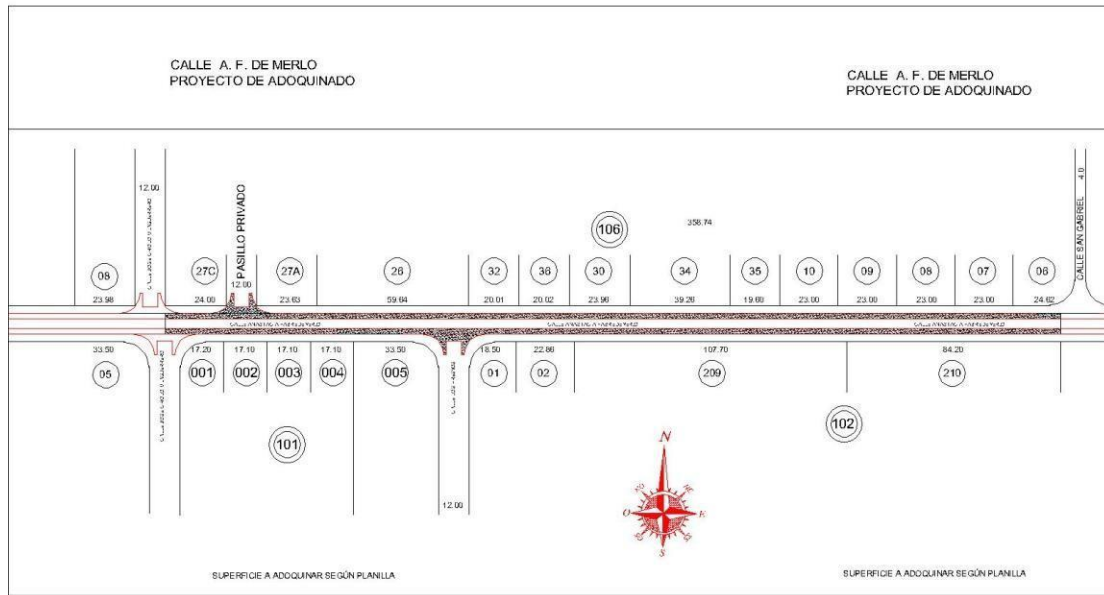


PROYECTO ADOQUINADO
CALLE A. F. de MERLO
ENTRE SAN GABRIEL Y GUERRERO
LONGITUD = 353 M
ANCHO ADOQUIN = 4 M
ANCHO CORDON = 2 M
SUPERFICIE CORDON = 1638 M2
SUPERFICIE ADOQUÍN = 1412 M2

Nº	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNIT.	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	3.050	\$ 6.900	\$ 21.045.000	\$ 21.045.000
2	Material Hormigon	M2	1.638	\$ 23.000	\$ 37.674.000	\$ 58.719.000
3	Mano de O. Hormigon	M2	1.638	\$ 22.000	\$ 36.036.000	\$ 94.755.000
4	Material Adoquin	M2	1.412	\$ 19.900	\$ 28.099.000	\$ 122.854.000
5	Mano de O. Adoquin	M2	1.412	\$ 12.000	\$ 16.944.000	\$ 139.798.000
6	Proy Y C.Tecnica	GL	1	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 142.498.000
7	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		%10		\$ 14.249.800	\$ 156.747.800
					TOTAL ACUMULADO	\$ 156.747.800

SON PESOS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

TOTAL METROS DE FRENTE = 682 ML

COSTO METRO LINEAL: \$229.835,48 (Doscientos veintinueve mil ochocientos treinta y cinco con cuarenta y ocho centavos)

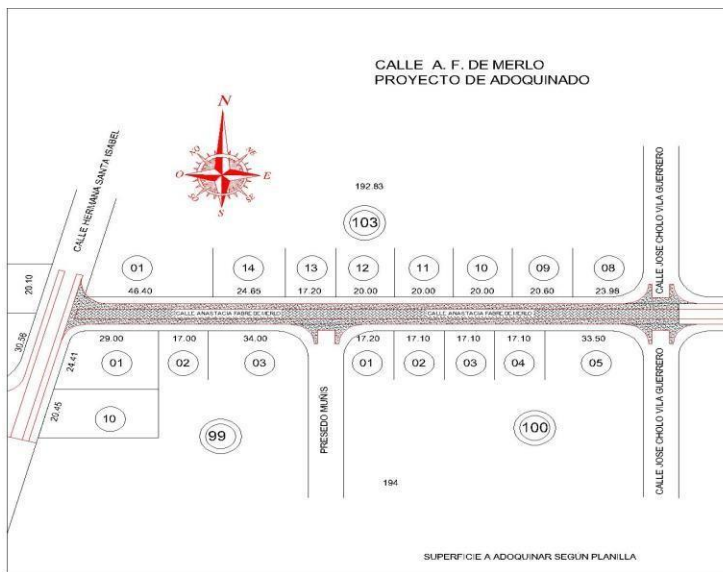

PROYECTO ADOQUINADO						
CALLE A. F. de MERLO						
ENTRE GUERRERO Y H. SANTA ISABEL						
LONGITUD = 207 M						
ANCHO ADOQUIN = 4 M						
ANCHO CORDON = 2 M						
SUPERFICIE CORDON = 1164 M2						
SUPERFICIE ADOQUIN = 824 M2						

N°	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNIT.	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	1.988	\$ 6.900	\$ 13.717.000	\$ 13.717.000
2	Material Hormigon	M2	1,164	\$ 23000	\$ 26.772.000	\$ 40.489.000
3	Mano de O. Hormigon	M2	1,164	\$ 22000	\$ 25.608.000	\$ 66.097.000
4	Material Adoquin	M2	824	\$ 19.900	\$ 16.398.000	\$ 82.495.000
5	Mano de O. Adoquin	M2	824	\$ 12.000	\$ 9.888.000	\$ 92.383.000
6	Proy Y C.Tecnica	GL	1	\$ 1.700.000	\$ 1.740.000	\$ 94.123.000
7	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		%10	\$9.412.300	\$9.412.300	\$ 103.535.300
					TOTAL ACUMULADO	\$ 103.535.300

SON PESOS: CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS

TOTAL METROS DE FRENTE = 376 ML


COSTO METRO LINEAL: \$ 275.359 (Doscientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve)

PROYECTO ADOQUINADO CALLE LAS ARTES ENTRE MERLO Y 12 DE OCTUBRE						
LONGITUD = 110 M						
ANCHO = 5,50 M						
SUPERFICIE= 605 M2						
N°	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNI T.	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	605	\$ 6.900	\$ 4.174.500	\$ 4.174.500
2	Material Adoquin	M2	605	\$ 19.900	\$ 12.039.500	\$ 16.214.000
3	Mano de O. Adoquin	M2	605	\$ 12.000	\$ 7.260.000	\$ 23.474.000
4	Proy Y C.Tecnica	GL	1		\$ 470.000	\$ 23.944.000
5	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		% 10		\$ 2.394.400	\$ 26.338.400
					TOTAL ACUMULADO	\$ 26.338.400
SON PESOS: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS						
TOTAL METROS DE FRENTE = 217 ML						
COSTO METRO LINEAL: \$ 121.375,11 (Ciento veintiún mil trescientos setenta y cinco con once centavos)						




PROYECTO ADOQUINADO						
CALLE LAS ARTES						
ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 9 DE JULIO						
LONGITUD = 84,50 M						
ANCHO = 5,00 M						
SUPERFICIE= 423 M2						
Nº	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNIT	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	423	\$ 6.900	\$ 2.918.700	\$ 2.918.700
2	Material Adoquin	M2	423	\$ 19.900	\$ 8.417.700	\$ 11.336.400
3	Mano de O. Adoquin	M2	423	\$ 12.000	\$ 5.076.000	\$ 16.412.400
4	Proy Y C.Tecnica	GL	1		\$ 350.000	\$ 16.762.400
5	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		%10		\$1.676.240	\$ 18.438.640
					TOTAL ACUMULADO	\$ 18.438.640
SON PESOS: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA						
TOTAL METROS DE FRENTE = 163 ML						
COSTO METRO LINEAL: \$ 113.120,49 (Ciento trece mil ciento veinte con cuarenta y nueve centavos)						

PROYECTO ADOQUINADO						
CALLE LAS ARTES						
ENTRE 9 DE JULIO Y URQUIZA						
LONGITUD = 24,00 M						
ANCHO = 5,00 M						
SUPERFICIE= 120 M2						
N°	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNIT	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	120	\$ 6.900	\$ 828.000	\$ 828.000
2	Material Adoquín	M2	120	\$ 19.900	\$ 2.388.000	\$ 3.216.000
3	Mano de O. Adoquín	M2	120	\$ 12.000	\$ 1.440.000	\$ 4.656.000
4	Proy Y C.Técnica	GL	1		\$ 100.000	\$ 4.756.000
5	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		%10		\$ 475.600	\$ 5.231.600
					TOTAL ACUMULADO	\$ 5.231.600
SON PESOS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS						
TOTAL METROS DE FRENTE = 48 ML						
COSTO METRO LINEAL: \$ 108.991 (Ciento ocho mil novecientos noventa y uno)						

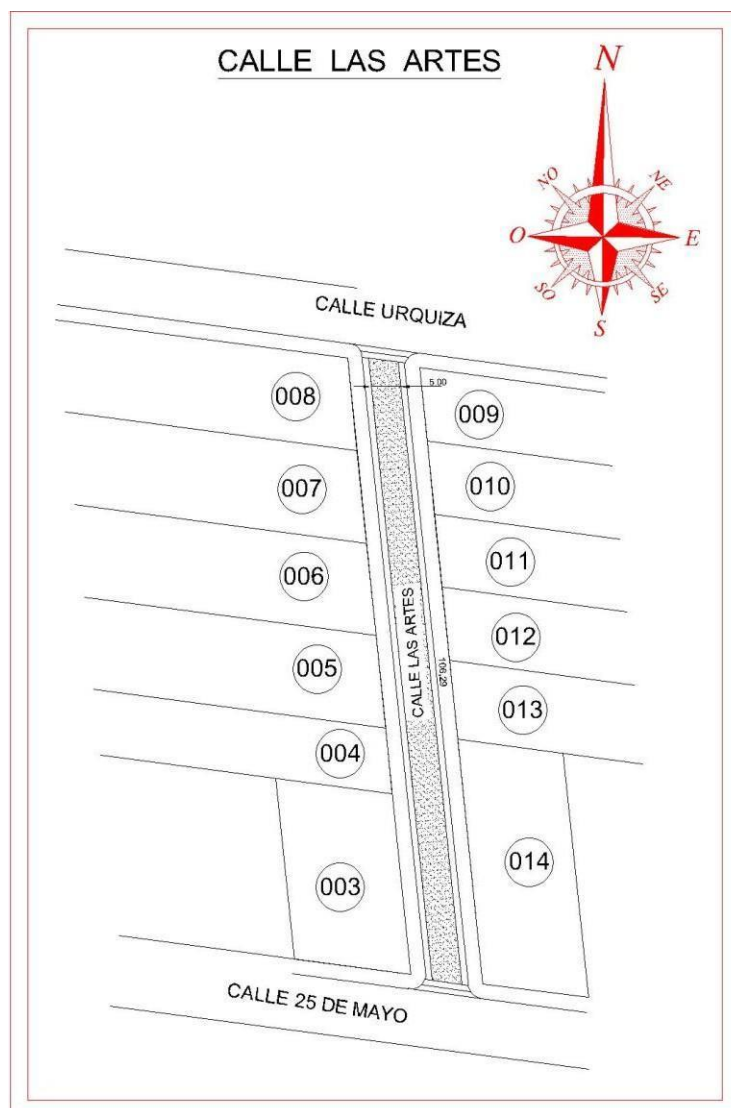

PROYECTO ADOQUINADO						
CALLE LAS ARTES						
ENTRE URQUIZA Y 25 DE MAYO						
LONGITUD = 106 M						
ANCHO = 5,00 M						
SUPERFICIE= 530 M2						
N°	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNIT.	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	530	\$ 6.900	\$ 3.657.000	\$ 3.657.000
2	Material Adoquin	M2	530	\$ 19.900	\$ 10.547.000	\$ 14.204.000
3	Mano de O. Adoquin	M2	530	\$ 12.000	\$ 6.360.000	\$ 20.564.000
4	Proy Y C.Tecnica	GL	1		\$ 410.000	\$ 20.974.000
5	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		%10		\$ 2.097.400	\$ 23.071.400
					TOTAL ACUMULADO	\$ 23.071.400
SON PESOS: VEINTITRÉS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS						
TOTAL METROS DE FRENTE = 211 ML						
COSTO METRO LINEAL: \$109.343,12 (Ciento nueve mil trescientos cuarenta y tres con doce centavos)						

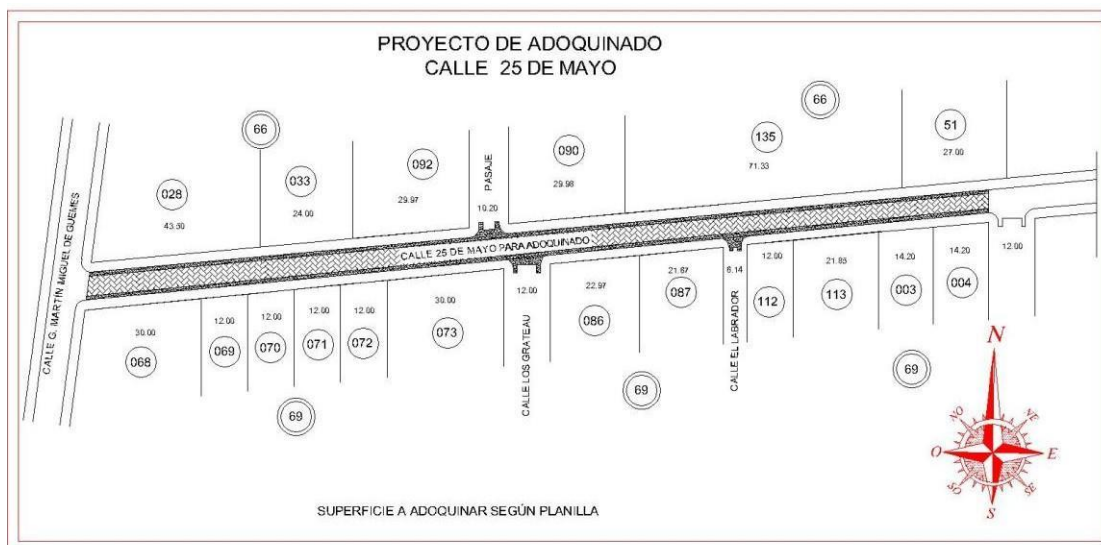
ADOQUINADO CALLE 25 DE MAYO

PROYECTO ADOQUINADO						
CALLE 25 DE MAYO						
ENTRE EL LABRADOR Y GUEMES						
LONGITUD = 235 M						
ANCHO = 5,50 M						
SUPERFICIE= 1.293 M2						
N°	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNIT.	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	1.293	\$ 6.900	\$ 8.922.000	\$ 8.922.000
2	Material Adoquin	M2	1.293	\$ 19.900	\$ 25.731.000	\$ 34.653.000
3	Mano de O. Adoquin	M2	1.293	\$ 12.000	\$ 15.516.000	\$ 50.169.000
4	Proy Y C.Tecnica	GL	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$51.169.000
5	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		% 10		\$ 5.116.900	\$ 56.285.900
					TOTAL ACUMULADO	\$ 56.285.900
SON PESOS: CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS						
TOTAL METROS DE FRENTE = 443 ML						
COSTO METRO LINEAL = \$ 127.056,20 (Ciento veintisiete mil cincuenta y seis con veinte centavos)						

PROYECTO ADOQUINADO						
CALLE SANTA RITA						
ENTRE GUEMES Y CANAL DESAGUE						
LONGITUD = 381 M						
ANCHO = 5,00 M						
SUPERFICIE= 1905 M2						
N°	ITEMS	UD	CANT.	COSTO.UNIT.	COSTO ITEM	ACUMULADO
1	Movimiento de suelo	M2	1905	\$ 6.900	\$ 13.144.500	\$ 13.144.500
2	Material Adoquin	M2	1905	\$ 19.900	\$ 37.909.500	\$ 51.054.000
3	Mano de O. Adoquin	M2	1905	\$ 12.000	\$ 22.860.000	\$ 73.914.000
4	Proy Y C.Tecnica	GL	1	\$ 1.478.280	\$ 1.478.280	\$ 75.392.280
5	Fondo compensador p/imprevisiones de la Obra/Morosidad y/o incobrabilidad		%10		\$ 7.539.228	\$ 82.931.508
					TOTAL ACUMULADO	\$ 82.931.508
SON PESOS: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO						
TOTAL METROS DE FRENTE = 767 ML						
COSTO METRO LINEAL: \$ 108.124 (Ciento ocho mil ciento veinticuatro)						

CORTE TIPO

ADOQUINADO CORTE TIPO

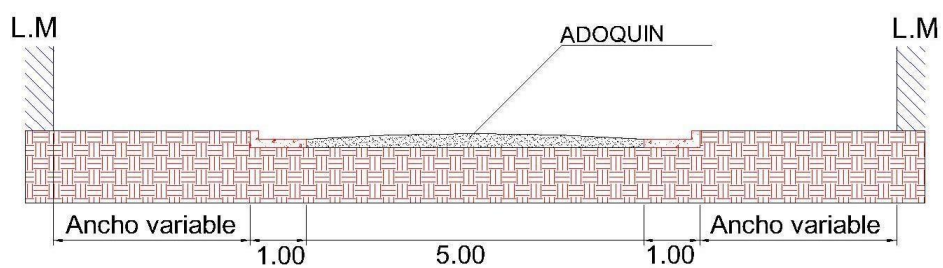

DETALLE DE UBICACIÓN

